

## 施工手順



1 施工場所が水平であることを確認します。部屋の長辺方向に、左角から一枚目を置きます。オス実を壁面に向けます。壁面から約5mmのクリアランスを設けます。



2 一枚目の短辺の実に向かって、二枚目の短辺の実を斜めに差し込み、水平にします。実の継手部分がフラットになっていることを確認します。



3 2を繰り返します。一列目の最後の一枚は長さをカットして、調整します。



4 二列目。一列目の長辺のメス実に向かって、二列目のオス実を斜めに差し込み、水平にします。



5 一列目の長辺のメス実に向かって、二列目の二枚目のオス実を斜めに差し込み、二列目の一枚目の短辺の実にスライドして、倒します。



6 実にはめ込んだら、実の継手部分がフラットになっていることを確認します。フラットになっていない場合、実の継手部分にあて布を当てて、ゴムハンマーで軽く叩いてください。強く叩きすぎると、実部分が破損する恐れがあります。

## 注意事項

- 直射日光に長時間当たると、色褪せ、伸び、突き上げの原因となります。日差しが強い時間帯はカーテンやブラインドの使用をお勧めします。
- 床暖房をご使用の際は、フローリングの表面温度が29度を超えないようにしてください。
- 施工前、すべての商品に欠陥や損傷がないかをお確かめください。欠陥等がある場合、そのまま施工せずに販売元へご連絡ください。施工後の返品・クレームには応じかねますので、ご了承ください。

取扱店



# SPCフローリング



ゼロホルマリン



簡単施工



水廻りOK



土足対応




住宅、ホテル、病院、店舗、賃貸マンション、  
リノベーション、リフォームに最適

## SPCフローリングとは

Stone /ストーン Plastic /プラスチック Composite /混合

石灰岩とプラスチックを主成分とした新素材のフローリングです。  
釘、接着剤不要で、簡単に施工できるのが特徴です。

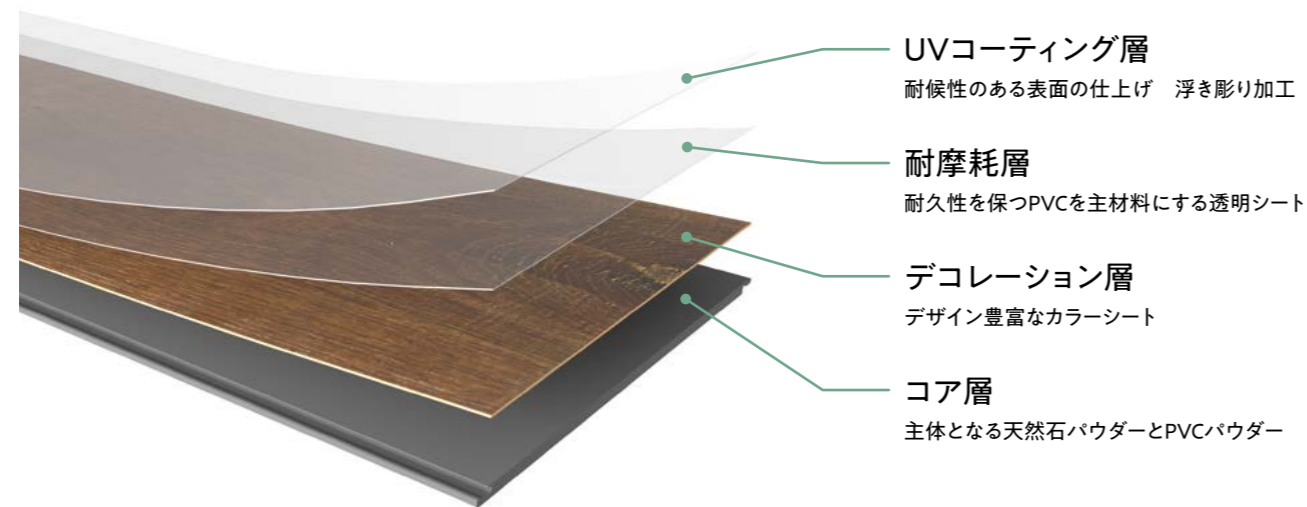

## 商品一覧



品番 SPC-WH 〈ホワイト〉



品番 SPC-GR 〈グレー〉



品番 SPC-NA 〈ナチュラル〉




品番 SPC-BR 〈ブラウン〉

## 商品性能



※低温温水式床暖

## 商品仕様



- サイズ: 4mm×180mm×1220mm
- 梱包: 1ケース 8枚 (1.7568㎡) 入り  
1バンドル 65ケース
- 重量: 1ケース 約16kg
- 設計価格: 8,000円/ケース(税別)  
運賃、施工費は別途かかります。